



Standard Lampen

Für Schiffspositionslaternen


Besondere Merkmale, spezifische Vorteile und Einsatzgebiete siehe Seite 87

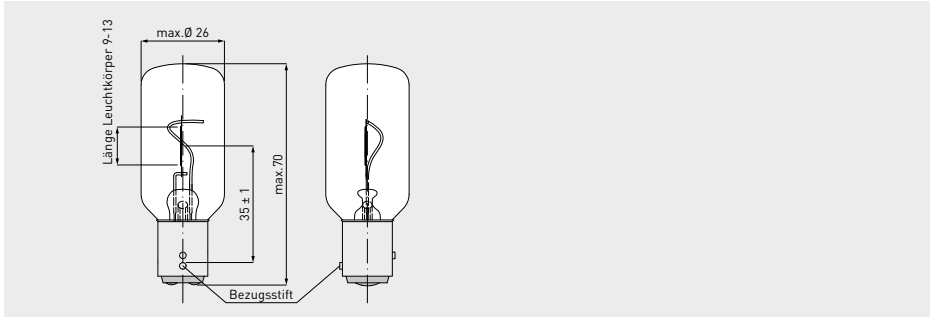

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolben- durchmesser max. mm	Gesamt- länge max. mm	Licht- schwer- punkt mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn- stel- lung	VPE
00842545	24V 24W Ba15d T25x70 klar 30cd min.	24	24		BAY15d	26	70	35	390	1.000			

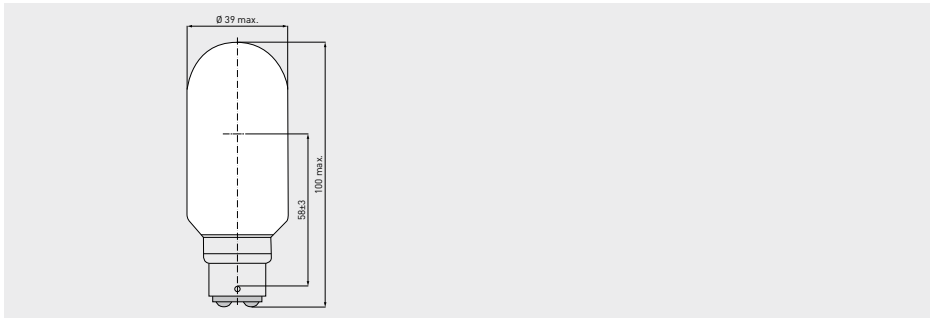

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolben- durchmesser max. mm	Gesamt- länge max. mm	Licht- schwer- punkt mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn- stel- lung	VPE
S0842471	24V 40W B22d	24	40		B22d	39	100	58	650	1.000			

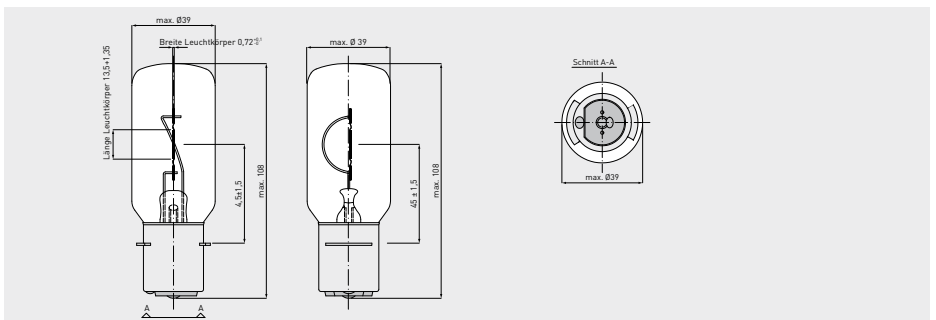

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolben- durchmesser max. mm	Gesamt- länge max. mm	Licht- schwer- punkt mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn- stel- lung	VPE
00843344	24V 40W P28s T.38x110	24	40		P28s	39	108	45	650	1.000			
00842562	24V 65W P28s T.38x108	24	65		P28s	39	108	45	950	1.000			